

Ricoh SP-1130N ADF tarayıcı 600 x 600 DPI A4 Gri**Marka :** Ricoh**Ürün kodu:** PA03811-B021**Ürün Adı :** SP-1130N

Ricoh SP-1130N. Maksimum tarama boyutu: 210 x 297 mm, Optik tarama çözünürlüğü: 600 x 600 DPI, Çıktı rengi derinliği: 24 bit. Tarama türü: ADF tarayıcı, Ürün rengi: Gri. Sensör tipi: CMOS dual CIS, Işık kaynağı (tarama): RGB LED, Dosya biçimleri: PDF. Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu: A4. USB versiyonu: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)




Tarama		Ağırlık & boyutlar	
Maksimum tarama boyutu *	210 x 297 mm	Yükseklik	133 mm
Optik tarama çözünürlüğü *	600 x 600 DPI	Ağırlık	2,5 kg
Renkli tarama	✓	Ambalajlama bilgisi	
Dubleks tarama *	✓	Paket başına miktar	1 adet
Çıktı rengi derinliği	24 bit	Ambalaj genişliği	245 mm
Çıkış gri tonlama derinliği	8 bit	Ambalaj derinliği	393 mm
Çıkış tek renk derinliği	1 bit	Ambalaj yüksekliği	270 mm
ADF tarama hızı (s/b, A4)	30 ppm	Paket ağırlığı	4 kg
Tasarım		Paket içeriği	
Tarama türü *	ADF tarayıcı	Pakete dahil kablolar	AC
Ürün rengi *	Gri	AC sarma adaptör	✓
Dahili ekran *	✗	Sürdürülebilirlik	
Performans		Sürdürülebilirlik sertifikaları	ENERGY STAR
Sensör tipi *	CMOS dual CIS	Çevresel koşullar	
Işık kaynağı (tarama)	RGB LED	Çalışma ısı aralığı	5 - 35 °C
Dosya biçimleri	PDF	Çalıştırma nem aralığı	20 - 80%
Tarama sürücüler	ISIS, TWAIN	Lojistik veri	
Kağıt işlemesi		Menşe ülkesi	Çin
Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu *	A4	Palet uzunluğu	120 cm
Bağlantı		Palet genişliği	100 cm
USB bağlantı noktası *	✓	Uyumlu Sistem (HS) kodu	8471607000
USB versiyonu	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Kağıt ambalaj ağırlığı	2,4 kg
Ağ Bağlantıları		Metal ambalaj ağırlığı	0 g
Ethernet LAN bağlantısı	✓	Ahşap ambalaj ağırlığı	0 g
Enerji yönetimi		Plastik ambalaj ağırlığı	15 g
Güç kaynağı türü *	AC	Palet başına miktar (hava)	60 adet
Güç tüketimi	18 W	Palet başına miktar (deniz)	84 adet
Güç tüketimi, kapalı	0,3 W	Palet yüksekliği (deniz)	2,01 m
Stand by konumu	✓	Palet yüksekliği (hava)	146,8 cm
Girdi voltajı	100 - 240 V	Karton ambalaj ağırlığı	1,2 kg
Güç tüketimi (uyku modu)	2 W	Folyo paketleme ağırlığı	15 g
		Polistiren (EPS/EPP) ambalaj ağırlığı	200 g

Ağırlık & boyutlar

Genişlik	298 mm
Derinlik	135 mm

Lojistik veri

Glass packaging weight	0 g
------------------------	-----

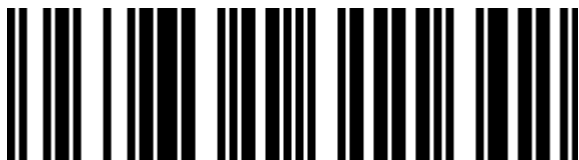

4939761311642

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.