

TP-Link TL-WR802N kablosuz yönlendirici Hızlı Ethernet Tek-bant (2,4 GHz) Mavi, Beyaz

Marka : TP-Link

Ürün kodu: TL-WR802N

Ürün Adı : TL-WR802N

TP-Link TL-WR802N. WAN bağlantı tipi: RJ-45. Wi-Fi bant: Tek-bant (2,4 GHz), Wi-Fi standardı: Wi-Fi 4 (802.11n), WLAN veri transfer hızı (maks): 300 Mbit/s. Ethernet LAN arabirim türü: Hızlı Ethernet, Ethernet LAN veri transfer hızı: 10,100 Mbit/s, Kablo teknolojisi: 10/100Base-T(X). Güvenlik algoritması destekli: WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, Firewall güvenliği: SPI. Fiber kanal protokolleri: IPv4, IPv6



WAN bağlantı		Protokoller	
Ethernet WAN *	✓	Evrensel Tak ve Çalıştır (UPnP)	✓
DSL WAN *	✗	Fiber kanal protokolleri	IPv4, IPv6
SIM kart yuvası *	✗	Tasarım	
3G/4G USB modem uyumluluğu *	✗	Ürün rengi	Mavi, Beyaz
WAN bağlantı tipi	RJ-45	İletişim LED göstergeleri	Aktivite, LAN, Güç, WLAN
Kablosuz LAN özellikleri		Entegre açma/kapama düğmesi	✓
Wi-Fi bant *	Tek-bant (2,4 GHz)	Ürün tipi *	Taşıyabilir yönlendirici
Wi-Fi standardı *	Wi-Fi 4 (802.11n)	Sertifikalar	
WLAN veri transfer hızı (maks) *	300 Mbit/s	Uyumluluk sertifikaları	Federal İletişim Komisyonu (FCC)
Wi-Fi standartları	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Paket içeriği	
Ağ Bağlantıları		Pakete dahil kablolar	LAN (RJ-45), USB
Ethernet LAN bağlantısı *	✓	AC sarma adaptör	✓
Ethernet LAN arabirim türü *	Hızlı Ethernet	Hızlı yükleme rehberi	✓
Ethernet LAN veri transfer hızı	10,100 Mbit/s	Sürdürülebilirlik	
Kablo teknolojisi	10/100Base-T(X)	Sürdürülebilirlik uyumluluğu	✓
Ağ standardı	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Anten	
Port iletimi	✓	Anten tasarımı *	İç
Port tetikleme	✓	Anten sayısı	2
Dinamik DN (DDNS)	✓	270M: -65dBm@10% PER , 130M: -70dBm@10% PER , 108M: -82dBm@10% PER , 54M: -73dBm@10% PER , 11M: -82dBm@8% PER , 6M: -86dBm@10% PER , 1M: -90dBm@8% PER	
Konuk ağ sayısı (2,4 GHz)	1	Güç alır	
VPN Geçişi	✓		
Bağlantı			
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı *	1		


Bağlantı		Anten	
USB bağlantı noktası *	✓	İletim gücü	CE: , <20dBm(2.4GHz) , FCC: , <30dBm
Hafıza kartı yuvası (yuvaları)	✗	Özellikler	
Fiş içi DC	✓	Dahili işlemci	✓
Yönetim özellikleri		İşlemci Çekirdek Sayısı	1
Web-tabanlı yönetim	✓	Enerji yönetimi	
Servis kalitesi (QoS) desteği	✓	Güç kaynağı türü *	USB
Reset tuşu	✓	Çalıştırma voltajı	5 V
Güvenlik		Çıkış akımı	1 A
Güvenlik algoritması destekli	WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise	Çevresel koşullar	
Firewall	✓	Çalışma ısı aralığı	0 - 40 °C
Firewall güvenliği	SPI	Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
Durum Paket Denetimi (SPI)	✓	Çalıştırma nem aralığı	10 - 90%
DoS saldırı önleme	✓	Çalışmama nemi	5 - 90%
Süzgeçleme	✓	Sistem gereksinimleri	
MAC adres filtreleme	✓	Desteklenen Windows çalışma sistemleri	Windows 2000, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
IP adresi filtreleme	✓		
DMZ desteği	✓	Desteklenen Linux çalışma sistemleri	✓
Protokoller		Desteklenen Mac çalışma sistemleri	macOS
DHCP müşteri	✓	Ağırlık & boyutlar	
DHCP sunucu	✓	Genişlik	57 mm
		Derinlik	57 mm
		Yükseklik	18 mm
		Ambalajlama bilgisi	
		Ambalaj genişliği	110 mm
		Ambalaj derinliği	109 mm
		Ambalaj yüksekliği	73,5 mm
		Paket ağırlığı	240 g
		Lojistik veri	
		Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990



6935364071714



1210002618212

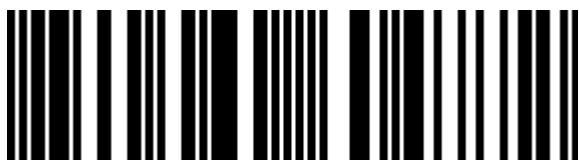

0840460604772



840460604772

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.