

TP-Link VIGI InSight S445ZI Küçük kule IP güvenlik kamerası Dışmekan 2688 x 1520 Piksel Tavan

Marka : TP-Link

Ürün ailesi: VIGI

Ürün kodu: INSIGHT S445ZI

Ürün Adı : InSight S445ZI

TP-Link VIGI InSight S445ZI. Tip: IP güvenlik kamerası, Montaj destekli: Dışmekan, Bağlantı teknolojisi: Kablolu. Sabitleme tipi: Tavan, Ürün rengi: Beyaz, Form faktörü: Küçük kule. Dönme açısı: 360°, Lens görüş açısı, yatay: 29.6-102, Lens görüş açısı, dikey: 16.8-53.8. Sensör tipi: CMOS, CCD algılayıcı boyutu: 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9"). Optik yakınlaştırıcı: 5x, Odaklama mesafesi: 2.7 - 13.5 mm, Odak: Motorlu




Performans		Video	
Tip *	IP güvenlik kamerası	Smart IR	✓
Montaj destekli *	Dışmekan	Ses	
Bağlantı teknolojisi *	Kablolu	Dahili ses	2-yönlü
Geniş Dinamik Aralık	✓	Sesli girdi kanalları	1.0 kanallar
Gündüz/gece modu	✓	Ses çıkış kanalı sayısı	1.0 kanallar
Kızılötesi (IR) kesme filtresi	✓	Desteklenen ses formatları	G.711 A-law
Uzaktan izleme	✓	Örnek hız	8 kHz
Dinamik alan	120 dB	Signal-to-Noise hızı	52 dB
Tasarım		Dahili mikrofon	✓
Form faktörü *	Küçük kule	Mikrofon adedi	1
Sabitlenme tipi *	Tavan	Bit hızı aralığı	0 - 64 Kbit/s
Ürün rengi *	Beyaz	Ağ Bağlantıları	
Muhafaza malzemesi	Metal	Ethernet LAN bağlantısı *	✓
Koruma özellikleri	Su geçirmez	Ağ standartı	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Uluslar arası koruma kodu	IP67	Fiber kanal protokolleri	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Havaya dayanıklı	✓		
Kamera		Wi-Fi *	✗
Min aydınlatma	0 lx	Bluetooth *	✗
Dönme açısı	360°	Canlı izleme	✓
Lens görüş açısı, yatay	29.6-102	Eşzamanlı canlı izleme kanallarının sayısı	6 kanallar
Lens görüş açısı, dikey	16.8-53.8	Depolama birimi	
Lens görüş açısı, çapraz	34.1-122.8	Entegre kart okuyucu	✓
Eğim açısı	0 - 77°	Uyumlu hafıza kartları	MicroSD (TransFlash)
Yatay kaydırma alanı	0 - 360°	Maksimum Hafıza kartı büyüklüğü	512 GB
Optüratör hızı	1/3 to 1/10000		
Gizlilik maskeleyen alanlarının sayısı	4		

Görüntü sensörü		Bağlantı	
CCD algılayıcı boyutu	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")	Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
Aşamalı tarama	✓	Fiş içi DC	✓
Sensör tipi *	CMOS	Güvenlik	
Lens sistemi		Alarm giriş kanalı	1
Yakınlaştırma yeteneği	✓	Alarm çıkış kanalı	1
Optik yakınlaştırıcı	5x	Dahili siren	✓
Lens sayısı *	1	Şifre koruması	✓
Odaklama mesafesi	2.7 - 13.5 mm	Video hareketi tespiti	✓
Oto fokus	✓	IP adresi filtreleme	✓
Odak	Motorlu	HTTPS şifreleme	✓
Maksimum açıklık	1,6	Uyarı bildirim türü	Anlık bildirim
Algılama mesafesi (geniş)	66 m	Gizlilik koruması	✓
Algılama mesafesi (tele)	207 m	Hareket sensörü	✓
Gözlem mesafesi (geniş)	28 m	Ayna	✓
Gözlem mesafesi (tele)	86 m	İnsan ve araç hedefleri sınıflandırması	✓
Mesafeyi algılama (geniş)	13 m	Özet kimlik doğrulaması	✓
Mesafeyi algılama (tele)	41 m	Yönetim özellikleri	
Mesafeyi tanımlama (geniş)	7 m	Web tarayıcı	✓
Mesafeyi tanımlama (tele)	21 m	Bulut ile yönetilen *	✓
Gece görüşü		Reset tuşu	✓
Gece görüşü *	✓	Enerji yönetimi	
Gece görüşü uzaklığı	60 m	Güç kaynağı türü *	DC, PoE
LED tipi	IR	Güç tüketimi (maksimum)	10,8 W
Işıklandırma LEDlerinin sayısı	4	Güç tüketimi (Ethernet üzerinden Güç (PoE))	12 W
İnfrared dalga boyu	850 nm	DC çıkış voltajı	12
Video		Çevresel koşullar	
Maksimum çözünürlük *	2688 x 1520 Piksel	Çalışma ısı aralığı	-30 - 60 °C
Toplam megapiksel *	4 MP	Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 60 °C
Video biçimleri	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Çalıştırma nem aralığı	0 - 95%
Blade length	1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520	Çalışmama nemi	0 - 95%
Video kaydı	✓	Ağırlık & boyutlar	
Video akışı	✓	Yükseklik	92,5 mm
Ses azaltma	✓	Çap	11,2 cm
Gürültü azaltma teknolojisi	3D gürültü azaltma	Ağırlık	710 g
Resim kalite ayarlama	Parlaklık, Kontrast, Ayna, Doyma, Keskinlik	Ambalajlama bilgisi	
Bit hızı kontrolü	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Paket ağırlığı	960 g
Bit hızı	Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 512 Kbps to 1024 Kbps	Ambalaj tipi	Kutu
Arka ışık düzeltmesi	✓	Paket içeriği	
Yüksek Işık Kompanzasyonu (HLC)	✓	Kamera sayısı *	1
Dijital Geniş Dinamik Aralık (DWDR)	✓	Monteleme kiti	✓
İlgi Bölgesi (ROI) kodlaması	✓	Vidalar dahil	✓
		Matkap şablonu dahil	✓
		Kullanım kılavuzu	✓



1210002606318

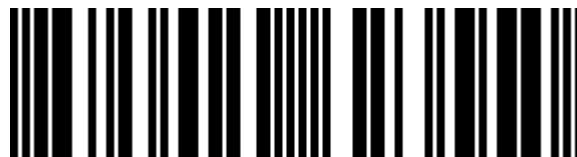

8885020623550



0810142822008



810142822008

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.