

ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 AMD B850 Soket AM5 micro ATX

Marka : ASUS

Ürün kodu: 90MB1MU0-M0EAY0

Ürün Adı : TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7



5 YIL GARANTİ UZATMA ÜRÜN KAYIT SAYFASI



*Ürününüzü kaydetmek için QR kodu okutunuz.

ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7. İşlemci üreticisi: AMD, İşlemci soketi: Soket AM5, İşlemcilerle uyumlu: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. Destekli hafıza türü: DDR5-SDRAM, Maksimum bellek: 256 GB, Hafıza alanı türü: DIMM. Desteklenen depolama sürücüsü arayüzleri: PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, Desteklenen depolama sürücüsü tipleri: HDD & SSD, RAID seviyesi: 0, 1, 5, 10. Ethernet arayüz türü: 2.5 Gigabit Ethernet, Wi-Fi standardı: Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi standartları: Wi-Fi 7 (802.11be). Bileşen: PC, Anakart form faktörü: micro ATX, Analevha yonga kümesi ailesi: AMD

İşlemci

İşlemci üreticisi *	AMD
İşlemci soketi *	Soket AM5
İşlemcilerle uyumlu *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series
Desteklenen işlemci prizleri	Soket AM5

Hafıza

Destekli hafıza türü *	DDR5-SDRAM
Bellek yuvalarının sayısı *	4
Hafıza alanı türü	DIMM
Hafıza kanalları	Çift kanallı
ECC uyumluluğu	ECC & ECC olmayan
Maksimum bellek *	256 GB
Tamponsuz hafıza	✓
Yuva başına maksimum dahili bellek	64 GB

Depolama yöneticisi

Desteklenen depolama sürücüsü tipleri	HDD & SSD
Desteklenen depolama sürücüsü arayüzleri *	PCI Express 4.0, PCI Express 5.0
Desteklenen sabit sürücü sayısı	4
Desteklenen saklama sürücüsü sayısı	7
RAID desteği	✓
RAID seviyesi	0, 1, 5, 10

Grafik

Paralel işleme teknolojisi desteği *	Desteklenmez
Entegre grafik kartı	✗

Arka panel I/O portları

Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı *	1
HDMI port sayısı *	1
HDMI versiyonu	2.1
DisplayPort	1
DisplayPort versiyonu	1.4
Kulaklık çıkışı sayısı	1
Kablo girişi	✓
Mikrofon giriş fişi	✓
Wi-Fi-AP anten soketi	2


Ağ Bağlantıları

Ethernet LAN bağlantısı	✓
Ethernet arayüz türü	2.5 Gigabit Ethernet
Wi-Fi *	✓
Wi-Fi standardı	Wi-Fi 7 (802.11be)
Wi-Fi standartları	Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN kumanda modeli	MediaTek MT7925
Bluetooth	✓
Bluetooth versiyonu	5.4

Özellikler

Anakart yongası *	AMD B850
Ses çipi	Realtek ALC1220P
Ses çıkış kanalı sayısı *	7.1 kanallar
Ürün rengi	Siyah
Bileşen *	PC
Anakart form faktörü *	micro ATX
Analevha yonga kümesi ailesi *	AMD
Soğutma türü	Pasif

Dahili I/O		Özellikler	
USB 2.0 bağlayıcıları *	2	Güç kaynağı türü	ATX
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) konnektörleri *	1	Desteklenen Windows çalışma sistemleri	Windows 11
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) konnektörleri *	1	Genişletme yuvaları	
SATA III bağlantı sayısı *	4	PCI Express x1 (Gen 4.x) yuvaları	1
Ön panel ses bağlayıcısı	✓	PCI Express x16 (Gen 4.x) yuvaları	1
Ön panel konektörü	✓	PCI Express x16 (Gen 5.x) yuvaları	1
ATX güç bağlayıcı (24-pin)	✓	M.2 (M) yuvalarının sayısı	3
CPU fan bağlayıcı	✓	1. M.2 en büyük anahtar boyutu	2280
CPU fan konnektörlerinin sayısı	2	1. M.2 en yüksek PCI Express nesli	5.0
Şasi fanı bağlayıcı sayısı	3	2. M.2 en büyük anahtar boyutu	2280
Şasi giriş bağlayıcı	✓	2. M.2 en yüksek PCI Express nesli	4.0
EPS güç bağlantısı (8-iğne)	✓	3. M.2 en büyük anahtar boyutu	2280
EPS güç konnektörlerinin sayısı (8 pin)	2	3. M.2 en yüksek PCI Express nesli	4.0
COM bağlayıcı sayısı	1	BIOS	
12V güç konnektörü	✓	BIOS tipi *	UEFI AMI
Su pompası konnektörlerinin sayısı	1	BIOS hafıza boyutu	256 Mbit
RGB LED pim başlığı	✓	Ambalajlama bilgisi	
RGB LED pin başlıklarının sayısı	3	Ambalaj genişliği	275 mm
Arka panel I/O portları		Ambalaj derinliği	275 mm
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı *	4	Ambalaj yüksekliği	67,5 mm
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı *	4	Paket ağırlığı	1,68 kg
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-A port sayısı *	3	Ağırlık & boyutlar	
USB 3.2 2x2 C tipi portların sayısı	1	Genişlik	244 mm
		Derinlik	244 mm
		Paket içeriği	
		Pakete dahil kablolar	SATA
		Anten dahil	✓
		Vidalar dahil	✓

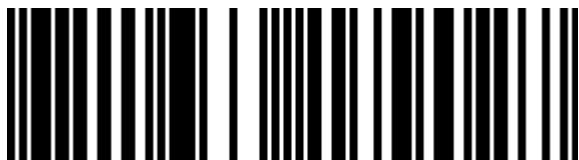

4711636179027

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.